


DaikinEmura

FTXJ-MW/S R32

с безплатен Wi-Fi модул

FTXG-LW/S R410

с Wi-Fi модул като опция

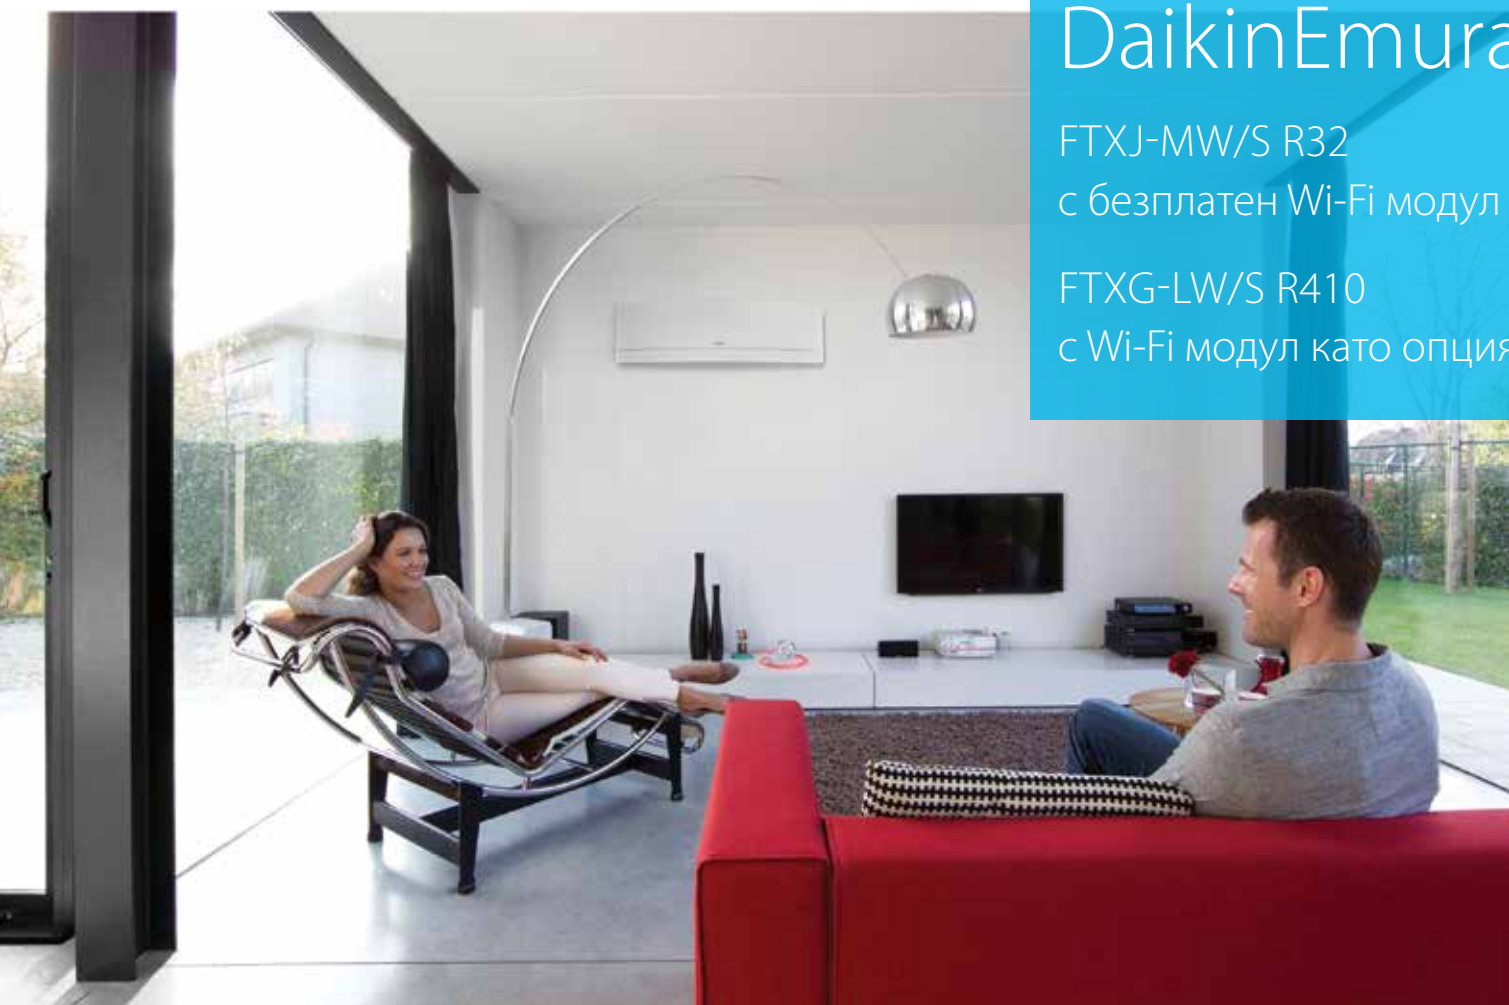

Еlegantният климатик Daikin Emura е великолепно съчетание между ефективност и лукс. Можете просто да се влюбите в него.

- › Проектиран за да удовлетвори уникалното европейско чувство за стил.
- › Допълнителното филтриране на въздуха премахва 97% от алергените, така че да дишате изцяло пречистен въздух.
- › 3-D въздушен поток гарантира, че въздухът достига дори най-далечните ъгли на стаята ви.
- › Мулти-зоналното интелигентно око установява вашето присъствие и ви защитава от въздушни течения.
- › Wi-Fi модулът ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет.





DAIKIN EMURA R32

Енергийна ефективност до

A+++


- Допълнителният сребърен филтър в климатика и въздухо-пречиствателите улавят 99% от алергените като полени и акари
- Wi-Fi модулет ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет. **И при това е включен безплатно за този модел !**

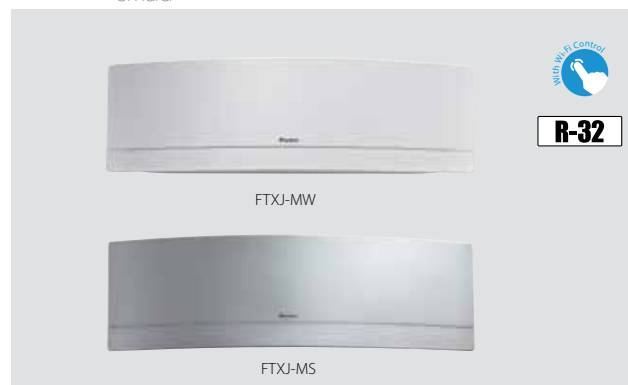

Пречистен въздух, без прекъсване, през цялата година.



Висока ефективност в комбинация с изключителен дизайн.



Спете спокойно - климатикът е толкова тих, че няма да чуете нищо.



Безплатен Wi-Fi модул за Онлайн контролер

Ефективност		FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M	
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс.	kW	1.30/2.30/2.80		0.90/2.40/3.30		0.90/3.50/4.10		1.40/4.80/5.50	
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс.	kW	1.30/2.50/4.30		0.90/3.20/4.70		0.90/4.00/5.10		1.10/5.80/7.00	
 Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+++					A++			
		Проектен капацитет	kW	2.30		2.40		3.50		4.80	
		SEER		8.73		8.64		7.19		7.02	
		Годишен разход на електроенергия	kWh	92		97		170		239	
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A++					A+		
		Проектен капацитет	kW	2.10		2.70		3.00		4.60	
		SCOP		4.61		4.60				4.24	
		Годишен разход на електроенергия	kWh	638		822		913		1,505	

Вътрешно тяло				FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	303x998x212								
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миеш се / защитен от плесен										
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим		dBA	38/32/25/19				45/34/26/20		46/40/35/32	
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим		dBA	40/34/28/19		41/34/28/19		45/37/29/20		47/41/35/32	

Външно тяло				RXJ	20M	25M	35M	50M
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x765x285				735x825x300
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Безшумен режим	dBA	46/43				48/45
	Отопление	Високо/Безшумен режим	dBA	47/44				48/45
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46				
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~20				
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-32/0.9/0.6/675				R-32/1.30/0.9/675
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ	Макс.	m				30
	Разлика в нивата	ВНТ-ВНТ	Макс.	m				20
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		10				15


* Забележка: сините клетки съдържат предварителна информация

DAIKIN EMURA

Енергийна ефективност до

A+++


- Допълнителното филтриране на въздуха премахва 97% от алергените, така че да дишате само чист въздух.




Пречистен въздух, без прекъсване, през цялата година.



Висока ефективност в комбинация с изключителен дизайн.



Спете спокойно - климатикът е толкова тих, че няма да чуete нищо.



Без повече студени крака и главоболие, само комфортно усещане.

Ефективност			FTXG + RXG	20LW + 20L	20LS + 20L	25LW + 25L	25LS + 25L	35LW + 35L	35LS + 35L	50LW + 50L	50LS + 50L	
Капацитет на охлаждане		Мин./Макс.	kW	1.3/2.8		1.3/3.0		1.4/3.8		1.7/5.3		
Капацитет на отопление		Мин./Макс.	kW	1.3/4.3		1.3/4.5		1.4/5.0		1.7/6.5		
 Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+++					A++				
		Проектен капацитет	kW	2.30		2.40		3.50		4.80		
		SEER		8.52		8.50		7.00		6.70		
		Годишен разход на електроенергия	kWh	94		99		175		251		
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A++					A+			
		Проектен капацитет	kW	2.10		2.70		3.00		4.60		
		SCOP		4.60		4.60		4.60		4.24		
		Годишен разход на електроенергия	kWh	639		821		913		1,519		

Вътрешно тяло				FTXG	20LW	20LS	25LW	25LS	35LW	35LS	50LW	50LS	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	303x998x212									
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миещ се / защитен от плесен											
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим		dBA	38/32/25/19				45/34/26/20			46/40/35/25	
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим		dBA	40/34/28/19			41/34/28/19		45/37/29/20		47/41/35/25	


Външно тяло				RXG	20L	25L	35L	50L	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x765x285				735x825x300	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Безшумен режим	dBA	46/43			48/44		
	Отопление	Високо/Безшумен режим	dBA	47/44			48/45		
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~-46					
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~-18					
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP	R-410A/1.05/2.2/2,087.5					R-410A/1.6/3.3/2,087.5	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВнТ	Макс.	m	20				30
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Макс.	m	15				20
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	16				20

DAIKIN EMURA

Енергийна ефективност до

A+++


- Допълнителното филтриране премахва 97% от алергените, така че да дишате изцяло пречистен въздух.
- Отопление с висока ефективност, дори когато навън е -25°C.




Отопление с висока ефективност, дори когато навън е -25°C.



Висока ефективност в комбинация с изключителен дизайн.



Спете спокойно - климатикът е толкова тих, че няма да чуete нищо.



Без повече студени крака и главоболие, само комфортно усещане.

Ефективност				FTXG + RXLG	25LS + 25M	25LW + 25M	35LS + 35M	35LW + 35M
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс.	kW	1.3/2.5/4.0			1.4/3.5/4.6	
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс. /Макс. при -15°C	kW	1.0/4.4/6.1/3.6			1.0/5.1/6.7/4.2	
 Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A++				
		Проектен капацитет	kW	2.50			3.50	
		SEER		7.04			6.67	
		Годишен разход на електроенергия	kWh	124			184	
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A++				
		Проектен капацитет	kW	2.50			3.00	
		SCOP		4.64			4.60	
		Годишен разход на електроенергия	kWh	755			913	
	Отопление (студен климат)	SCOP		4.02			3.80	
Вътрешно тяло				FTXG	25LS	25LW	35LS	35LW
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	303x998x212				
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миещ се / защитен от плесен						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/32/25/19			45/34/26/20	
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	41/34/28/19			45/37/29/20	
Външно тяло				RXLG	25M		35M	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x858x330				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско	dBA	48/44				
	Отопление	Високо/Ниско	dBA	49/45				
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~-46				
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-25~-18				
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-410A/1/2.1/2,087.5				
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВтТ	Макс.	m	20			
	Разлика в нивата	ВтТ-ВнТ	Макс.	m	-			
		IU—IU	Макс.	m	15			
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	20			

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатизаци (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXG-MW/S, FTXG-LW/S Single Sheet 2016-2017 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.