


Nexura

Подово
тяло
FVXG-K



nexura

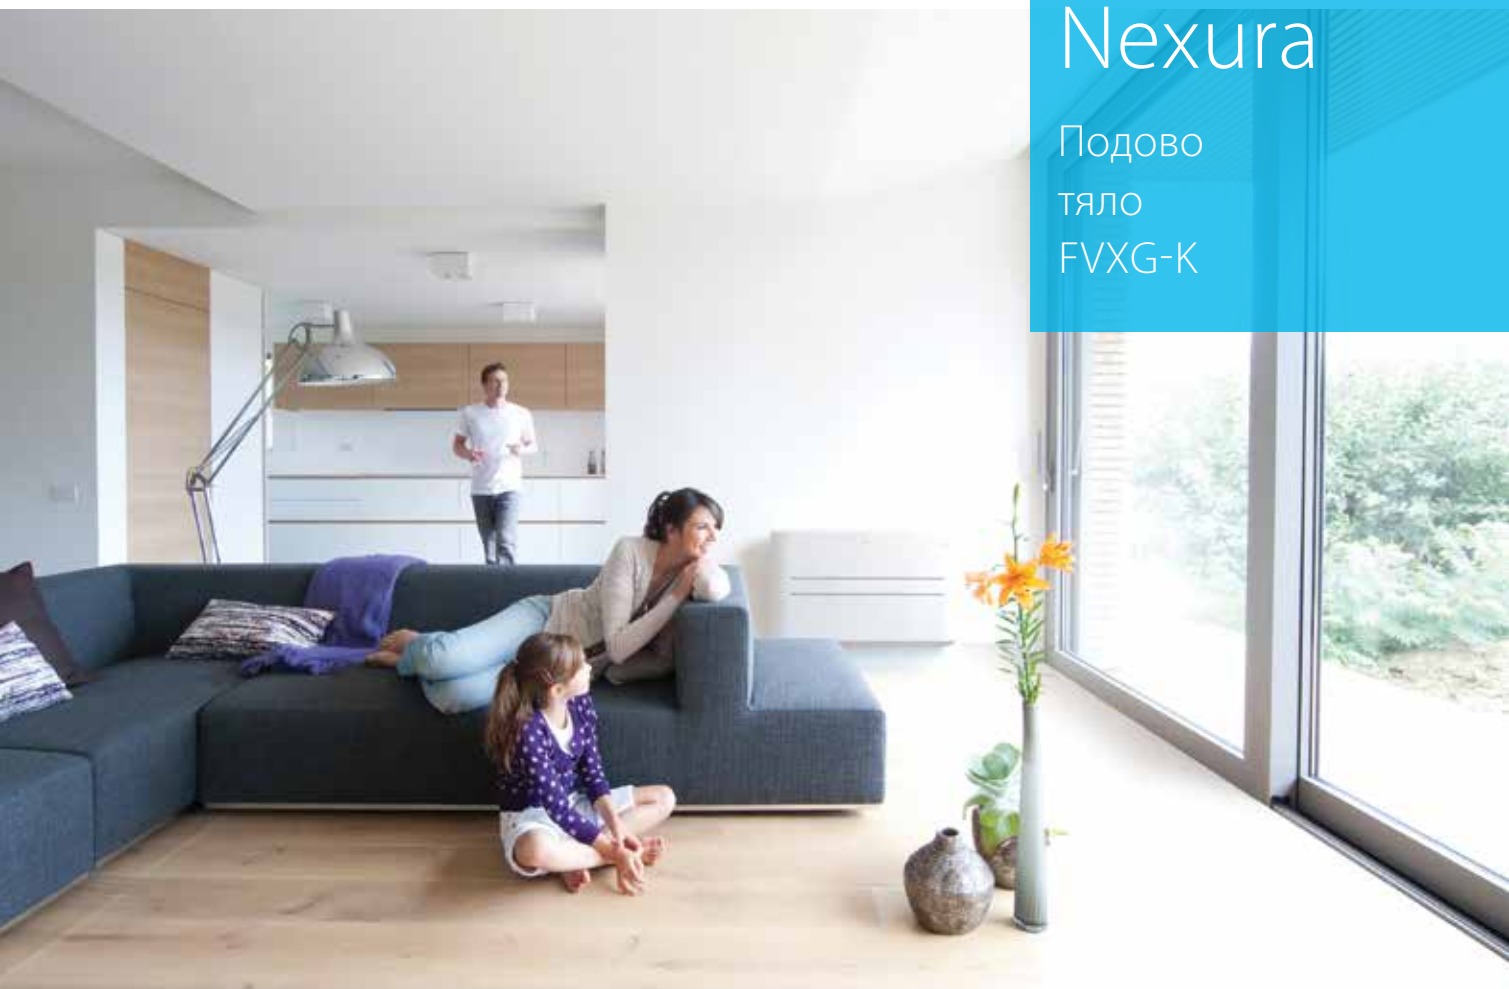

Най-доброто от два свята, обединени по най-стилен начин. Без компромиси, просто перфектен комфорт, излъчван във вашия дом.



› Уникалният преден панел излъчва топлина за комфортна и естествена атмосфера в студените дни.



› Максимална гъвкавост при монтаж: може да се инсталира в ниша, на стената или върху подова стойка.



› Въздухът се разпределя безшумно като шепот.

› Елегантният, заоблен дизайн го прави част от интериора в дома ви.

NEXURA FVXG-K + RXG-L

Енергийна ефективност до


A++

Най-доброто от два свята, обединени по най-стилен начин. Без компромиси, просто перфектен комфорт, излъчван във вашия дом.


nexura




FVXG-K




Уникално усещане за топлина, която се отдава от предния лъчист панел.



Вътрешното тяло може да бъде монтирано на стената, в ниша или върху подова стойка.



Спете спокойно - климатикът е толкова тих, че няма да чуете нищо.



Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми.

Ефективност			FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс.	kW	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.7/5.0/5.6
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс.	kW	1.3/3.4/4.5	1.4/4.5/5.0	1.7/5.8/8.1
 Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++			A
		Проектен капацитет	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER	6.53	6.48	5.41	
		Годишен разход на електроенергия	kWh	134	189	324
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A++			A+
		Проектен капацитет	kW	2.80	3.10	4.60
		SCOP	4.65	4.00	4.18	
		Годишен разход на електроенергия	kWh	842	1,087	1,543

Вътрешно тяло				FVXG	25K	35K	50K
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		600x950x215		
Въздушен филтър	Тип				Сваляем / миещ се / защитен от плесен		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA		38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим/Лъчиста топлина	dBA		39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26

Външно тяло				RXG	25L	35L	50L
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		550x765x285		735x825x300
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Безшумен режим	dBA		46/43	48/44	
	Отопление	Високо/Безшумен режим	dBA		47/44	48/45	48/44
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB		-15~18		
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP			R-410A/1.05/2.2/2,087.5		R-410A/1.6/3.3/2,087.5
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ	Макс.	m	20		30
	Разлика в нивата	ВНТ-ВНТ	Макс.	m	15		20
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	16		20

Подово тяло - гама, оптимизирана за отопление

NEXURA FVXG-K + RXLG-M

Енергийна ефективност до


A++

› Отопление с висока ефективност, дори когато навън е -25°C.


nexura




FVXG-K




Уникално усещане за топлина, която се отдава от предния лъчист панел.



Вътрешното тяло може да бъде монтирано на стената, в ниша или върху подова стойка.



Отопление с висока ефективност, дори когато навън е -25°C.




Спете спокойно - климатикът е толкова тих, че няма да чуете нищо.

Ефективност		FVXG + RXLG	25K + 25M	35K + 35M	
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс. kW	1.2/2.5/5.1	1.4/3.5/5.6	
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс./Макс. при -15° kW	1.0/4.5/6.5/3.5	1.1/5.6/7.0/4.0	
 Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++		
		Проектен капацитет	kW	2.50	3.50
		SEER		6.99	6.59
		Годишен разход на електроенергия	kWh	131	186
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A+		
		Проектен капацитет	kW	3.00	3.40
		SCOP		4.25	4.01
		Годишен разход на електроенергия	kWh	989	1,187
	Отопление (студен климат)	SCOP		3.43	3.24

Вътрешно тяло				FVXG	25K	35K
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	600x950x215		
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миеш се / защитен от плесен				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/32/26/23		39/33/27/24
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим/Лъчиста топлина	dBA	39/32/26/22/19		40/33/27/23/19

Външно тяло				RXLG	25M	35M
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		550x858x330	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско	dBA		48/44	
	Отопление	Високо/Ниско	dBA		49/45	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB		-10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB		-25~18	
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP			R-410A/1/2.1/2,087.5	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Макс.	m	20	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	-	
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	20	

Уникално усещане за лъчиста топлина

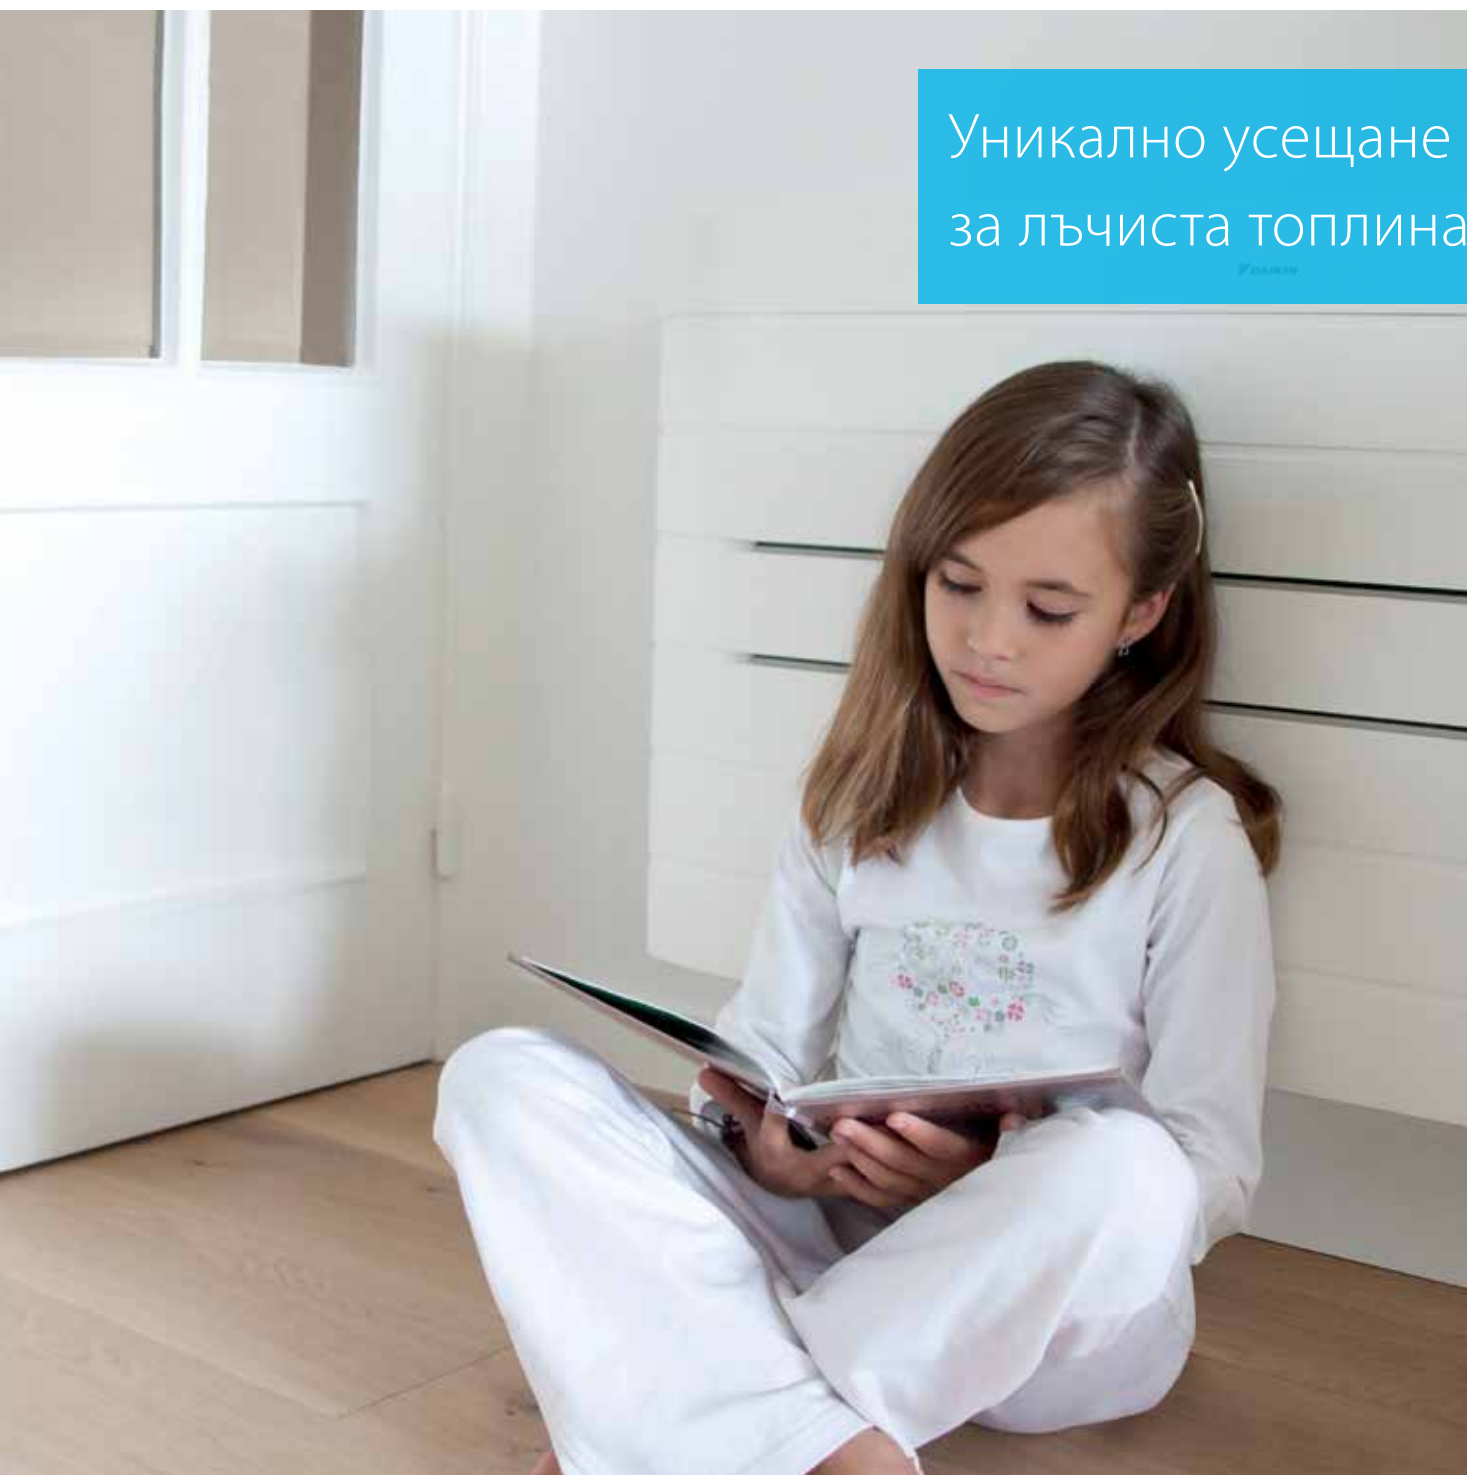

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за прехи или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DAKE FVXG-K Single Sheet 2016-2017 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.