


Подово тяло

FVXS-F



Климатикът който, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата.

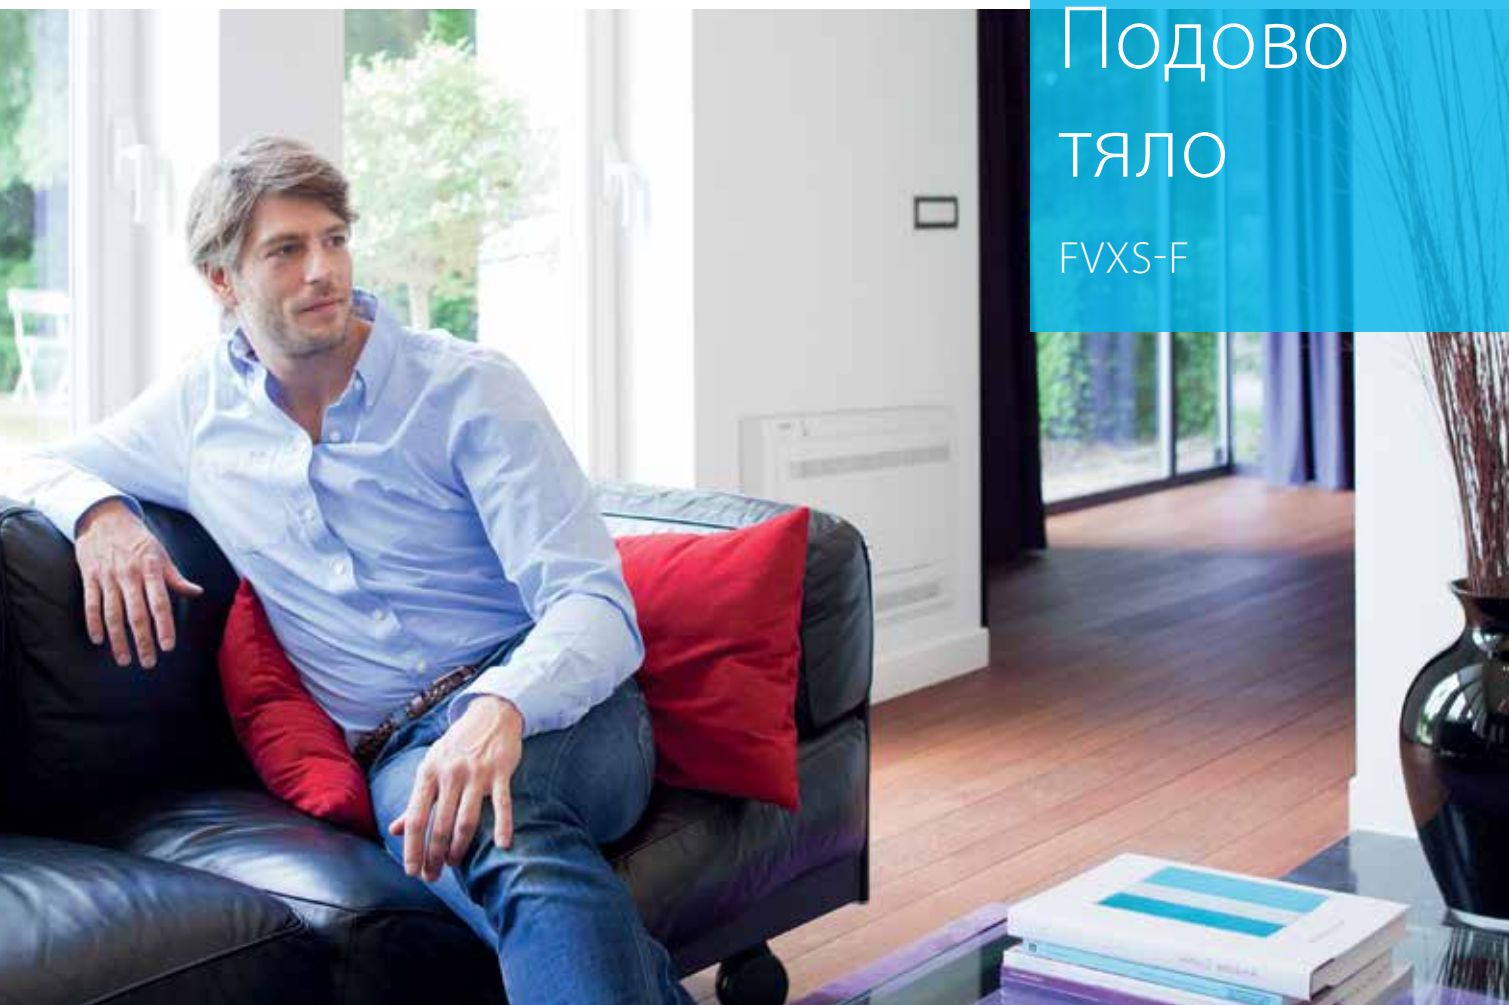

› Забравете за студените крака, насладете се на топъл въздушен поток близо до пода.



› Достатъчно компактни вътрешни тела, за да се монтират под прозорец.



› Вертикалното автоматично завъртане на жалюзите разпределя равномерно въздуха и температурата в цялото помещение.




› Изключително тих, работи без да ви притеснява по никакъв начин.

FVXS-F + RXS-L(3)


Енергийна ефективност до

A+


Климатикът, който отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата.




Въздушният поток достига всички ъгли на вашата стая.



Гъвкав монтаж, с възможност за вграждане на задния панел.



Може да отоплява, дори при -15°C външна температура.



Комфорт, съобразен за вас, всеки час на деня, през цялата седмица.

Ефективност		FVXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F + 50L
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс. kW	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.6
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс. kW	1.3/3.4/4.5	1.4/4.5/5.0	1.4/5.8/8.1
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+		
		Проектен капацитет kW	2.50	3.50	5.00
		SEER	5.74	5.60	5.89
		Годишен разход на електроенергия kWh	152	219	297
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A+	A	
		Проектен капацитет kW	2.60	2.90	4.20
		SCOP	4.56	3.93	3.80
		Годишен разход на електроенергия kWh	798	1,033	1,546

Вътрешно тяло				FVXS	25F	35F	50F
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		600x700x210		
Въздушен филтър	Тип				Сваляем / миещ се / защитен от плесен		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA		38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA		38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32


Външно тяло				RXS	25L3	35L3	50L
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		550x765x285		735x825x300
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA		46/-/43	48/-/44	48/44/-
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA		47/-/44	48/-/45	48/45/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB		-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB		-15~18		
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP			R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ	Макс.	m	20		30
	Разлика в нивата	ВНТ-ВНТ	Макс.	m	15		20.0
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	10		20

FVXS-F + RXL-M3


Енергийна ефективност до

A+


› Отопление с висока ефективност, дори когато навън е -25°C.




Въздушният поток достига всички ъгли на вашата стая.



Гъвкав монтаж, с възможност за вграждане на задния панел.



Отопление с висока ефективност, дори когато навън е -25°C.



Комфорт, съобразен за вас, всеки час на деня, през цялата седмица.

Ефективност		FVXS + RXL	25F + 25M3	35F + 35M3
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1.2/2.5/5.1	1.4/3.5/5.6
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс./Макс. при -15°	kW	1.0/4.5/6.5/3.4	1.1/5.6/7.0/3.8
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A	
		Проектен капацитет	2.50	3.50
		SEER	5.10	5.21
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	173	235
		Енергиен клас	A+	A
		Проектен капацитет	3.20	3.60
	Отопление (Студен климат)	SCOP	4.04	3.80
		Годишен разход на електроенергия	1,109	1,326
		SCOP	3.41	3.10

Вътрешно тяло			FVXS	25F	35F
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	600x700x210	
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миещ се / защитен от плесен	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24

Външно тяло			RXL	25M3	35M3
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x858x330	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско	dBA	48/44	
	Отопление	Високо/Ниско	dBA	49/45	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~-46	
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-25~-18	
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-410A/1/2.1/2,087.5	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ Макс.	m	30	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	m	15	
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	20	



Подово тяло FVXS-F:

Топъл въздушен
поток близо до пода

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широк смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DACE FVXS-F Single Sheet 2016-2017 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.